

KomTrans RS232 Code Translator

- 32 Befehle pro Port und Richtung
- Bis zu 31 Zeichen pro Befehl
- Bidirektionale Übersetzung
- ASCII & HEX Eingabe
- Simulation von Statusmeldungen
- Filterfunktion und IF-THEN Zustände
- Intuitive Programmieroberfläche



Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Abmessungen (B x H x T) | 94mm x 24mm x 56mm |
| Spannungsversorgung | 7-12V DC / 10 mA (ext. Netzteil) |
| Anschlüsse | 2x 9pol Sub-D |
| Umgebungstemperatur | 5 – 45 °C |

RS232 Schnittstelle

| | |
|------------|-------------------------------|
| Baudraten | 4800, 9600, 19200, 38400 Baud |
| Daten-Bit | 8 |
| Parity-Bit | None, Odd, Even, Mark, Space |
| Stopp-Bit | 1 |
| Handshake | None, RTS/CTS |

Befehlsverwaltung


| | |
|------------------------------------|---|
| Befehle pro Port | 32 eingehende und 32 ausgehende Befehle |
| Max. Zeichenlänge pro Befehlskette | 31 |

Lieferumfang Zubehör

Handbuch und Software CD
Ext. Netzteil
2x RS232 Anschlusskabel

Artikelnummer **06000891** KomTrans RS232 Code Translator

Beispielanwendung

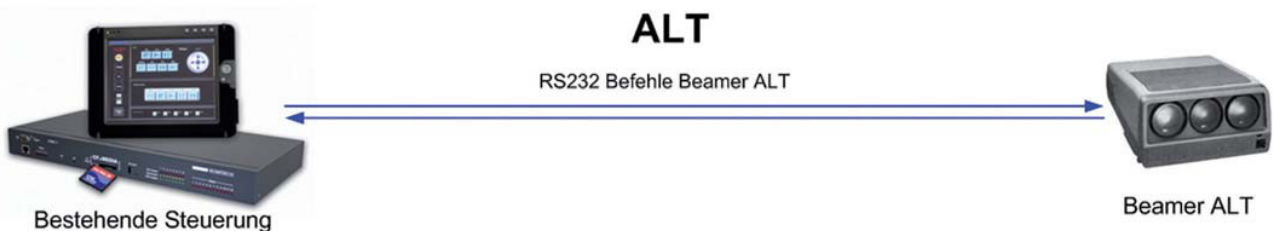

Beispieloberfläche Programmiersoftware

