

KomTrans RS232 Code Translator

Kennen Sie das Problem?

Sie möchten einfach nur einen Beamer austauschen, der von einer Mediensteuerung über eine RS232 Schnittstelle angesteuert wird, Ihnen fehlen aber die Kenntnisse zur Programmierung der vorhandenen Mediensteuerung?

Wir bieten Ihnen eine einfache Lösung:

Den KOMTECH KomTrans RS232 Code Translator.

Dieses kleine Tool übersetzt bis zu 32 Befehle eines Gerätes (z.B. Beamer, Plasma usw.) in die Codes eines neuen Gerätes. Dabei werden die Befehle wie bei einem Wörterbuch umgewandelt. Die Schnittstelle ist bidirektional ausgelegt, sodass auch 32 Codes des neuen Gerätes zurück zur Steuerung übertragen werden können.

Sollte das neue Gerät keine Rückmeldungen geben, so können diese simuliert erzeugt und als automatische Rückmeldung zur Steuerung gegeben werden. Jeder Befehl kann bis zu 31 Zeichen lang sein und wird im ASCII oder HEX Format eingegeben.



Eine einfache, intuitive Software hilft Ihnen dabei, die Programmierung in kurzer Zeit vorzunehmen.

Das Gerät wird mit externem Steckernetzteil und zwei RS232 Anschlusskabel ausgeliefert.

Die kompakten Abmessungen machen den Einbau an fast jeder beliebigen Stelle möglich.



Anwendungsbeispiel:

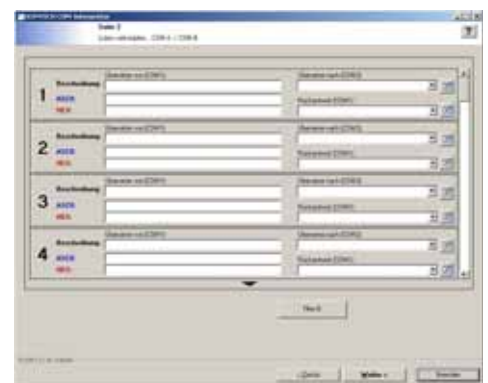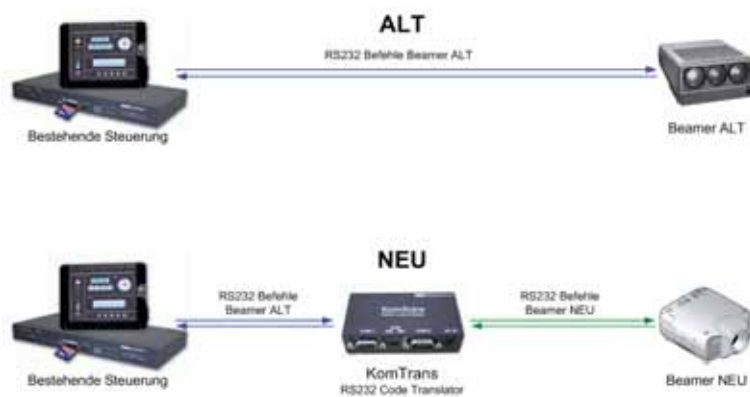

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)
Spannungsversorgung
Umgebungstemperatur

94mm x 24mm x 56mm
7-12v DC / 10mA
5-45°C

Baudraten

4800, 9600, 19200, 38400 Baud

Parität

None, Odd, Even, Mark, Space

Format

8 Daten-Bits, 1 Parität-Bit, 1 Stopp-Bit

Handshake

None, RTS/CTS

Befehlsverwaltung

32 eingehende Befehle pro Port

32 ausgehende Befehle pro Port

max. 31 Zeichen pro Befehl

ASCII und HEX

Befehlsverarbeitung

Lieferumfang

230 Volt Steckernetzteil
2 x RS232 Anschlusskabel
Software CD

Typ	Art.-Nr.
KomTrans RS-232 Code Translator	06000891